



РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ Тип РД-4 Н.

РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ Тип РД-4 Н.

Примечание: Производитель постоянно работает над улучшением дизайна и повышением качества приборов, поэтому оставляет за собой право исправлять и дополнять указанную ниже информацию.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:

Реле давления имеет высокую точностью и надежность, а также отличается стабильностью (повторяемостью). Части, контактирующие с рабочей средой, выполнены из нержавеющей стали. Имеется возможность установки точки срабатывания.

Применяется в пищевой, фармацевтической и нефтехимической промышленности, в криогенной технике, химической и нефтехимической индустрии, в шахтах, металлургических и нефтеперерабатывающих заводах.

Реле давления РД-4 Н могут быть использованы с разделителями сред: PM5319, PM5320, DA, DB, DE, DH, DJ и др.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (стандартное исполнение):

Чувствительный элемент:
Поршень нерж.сталь.

Материал корпуса:
Литой алюминий.

Воспроизводимость:
1,5%.

Дифференциал:
Фиксированный.

Присоединение:
Радиальное, панельное.

Присоединение к процессу:
Резьба 1/4NPT(вну).

Перегрузка:
до 700 бар.

Настройка точки срабатывания:
от 20% до 80% от полной шкалы для лучшего результата.

Максимальная температура рабочей среды:
120°C.

Максимальная температура окружающей среды:
от -50°C до +60°C.

Микропереключатель:
1SPDT (перекидной контакт)

Характеристика микропереключателя:
15A, 125/250/480 VAC.
2A res и 1A ind 24-30 VDC
0,5A res и 0,03A ind 125VDC

Сопротивление напряжению:

от 0,5KV до 0,6KV между двумя открытыми контактами;
2KV между двумя контактами и корпусом.

Сопротивление изоляции:
>100 М Ом при 500V.

Погрешность срабатывания по шкале:
До 3,0% от полной шкалы.

Кабельный ввод:
PG 13,5мм.

Защита:
IP66

Опции:

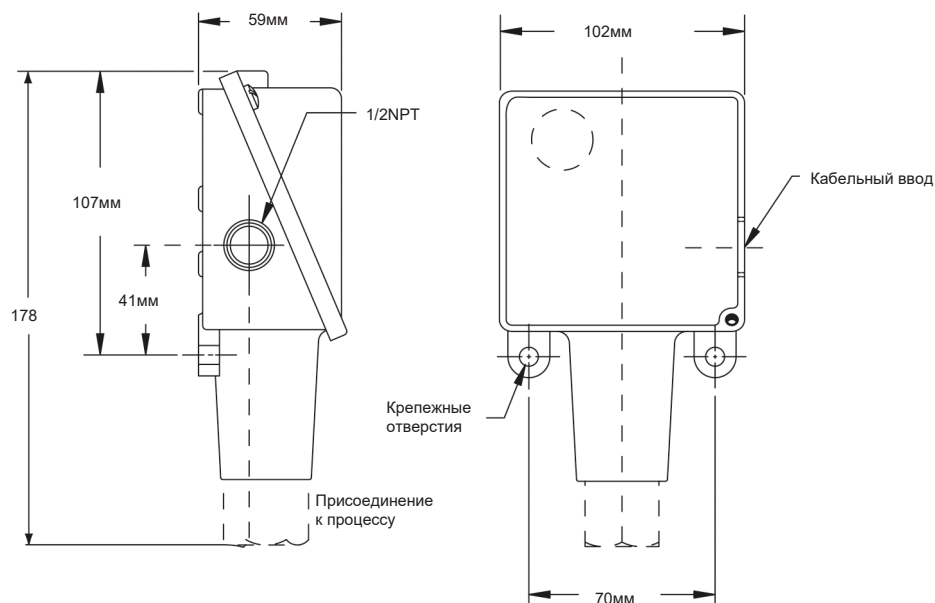
Очистка под кислород.

Табличка с номером по проекту.

Множество подстраиваемых диапазонов.

Различные характеристики микропереключателей.

Исполнения для коррозионных сред.

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ:

Пример оформления заказа.

РД-4 Н - Р100 - С6 - F - 1S - GPL - I - 2NF - NPS/опции.

XXX - Основные диапазоны показаний.

Бар			
Код	Диапазон	Код	Диапазон
Р060	5/60	Р400	40/400
Р100	10/100	Р600	60/600
Р160	10/160		
Р250	10/250		

Примечание: другие диапазоны по запросу.

XX - Материал верхней полости:

С6 - AISI 316 SS - стандарт;

SL - AISI 316L SS.

X - Дифференциал:

F - Фиксированный (стандарт);

XX - Тип микропереключателя:

1S - 1SPDT;

1D - 1DPDT.

XXX - Микропереключатели:

GPL - 1 SPDT, Low Deadband, 15 A 250 VAC, 0.2 A 220 VDC;

GPH - 1 SPDT, High Deadband 15 A 250 VAC, 5A 24VDC;

GPG - 1 SPDT, Gold plated, 1 A 125 VAC;

DPD - 1 DPDT micro switch, 10A 125/250 VAC.

Примечание: другие по запросу.

X - Калибровка:

I - при возрастании давления;

D - при убывании давления.

XXX - Присоединение к процессу:

2NF - 1/4NPT (вну) - стандарт;

4GM - G1/2 (вне);

4GF - G1/2 (вну);

B00 - Фланцевое присоединение по запросу.

Примечание: другие по запросу.

XXX - Кабельный ввод:

PGE - PG 13,5 - стандарт

2NP - 1/2NPT (вну);

NPS - 1/2NPT DCCG SS;

NPB - 1/2NPT DCCG латунь.

Примечание: другие по запросу.